MINI MICRON X

USER GUIDE

FOX

WARNUNG BEI NIEDRIGEM BATTERIESTAND

Wenn die Mini Micron X-Batterien zu schwach sind, beginnen die LEDs automatisch alle 2 Sekunden rot zu blinken. Sie blinken rot, bis neue Batterien in den Alarm eingelegt werden. Sobald neue Batterien in den Mini Micron X eingelegt wurden, wird die LED-Farbe automatisch auf die zuletzt gewählte Farbe zurückgesetzt. Der Mini Micron X gibt keine akustische Batteriestandswarnung ab.

ERFORDERLICHE BATTERIEN

Der Mini Micron X Empfänger benötigt 2 x N/LR1 1.5V Alkalibatterien.
Für eine maximale Laufdauer sind Batterien hoher Qualität erforderlich.
Um das Risiko auslaufender Batterien zu senken gilt:

- Mischen Sie KEINE alten und neuen Batterien
- Verwenden Sie KEINE verschiedene Batterietypen
- Die Verwendung von wiederaufladbaren Akkus wird NICHT empfohlen

Wenn die Lautstärke oder die LED-Funktion spürbar abnimmt, bitte die Batterien wechseln.Wenn der Micron längere Zeit nicht benutzt wird, stellen Sie bitte sicher, dass die Batterien entfernt sind.

TROCKNEN NACH VERWENDUNG BEI STARKEM REGEN

Dieser Micron wurde wetterfest entwickelt. Aber bei starkem Regen ist es trotzdem wichtig, ein gründliches Trocknen der Anlage zu ermöglichen, indem man sie mit ins Haus nimmt und die Schutzkappe abnimmt.

WARNUNG

- **AKTIVIEREN SIE DIE** LEDs oder den Lautsprecher nie in unmittelbarer Nähe von menschlichen oder tierischen Augen und Ohren.
- Lagern Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Kleinkindern.
- Vermeiden Sie das Fallenlassen des Microns oder zu starke Stöße.

GARANTIE & PRODUKTREGISTRIERUNG

Registrieren Sie Ihr Foxprodukt online unter www.foxint.com. Sie erhalten dann eine Kundenreferenznummer und eine Garantienummer, bitte diese aufbewahren. Details zur Garantie können mit der Kundenreferenznummer online abgefragt werden.

Fox, I-Com und Micron sind eingetragene Warenzeichen
Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieser Gebrauchsanleitung abzuändern.

Hiermit erklärt die Fox International Group Ltd, dass dieser Micron die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägige Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/ EU einhält.
Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter:
www.foxint.com/regulation_documents.html

Patent: EP1668983
IP-Bewertung: IPX5
ERP (effektive Strahlung) = -18.217 dBm max
Funkfrequenz: 868.870 MHz

Entworfen und entwickelt in Großbritannien

MAGYAR

FOX digital

JELLEMZŐK

- VÍZMENTESEN ZÁRT HÁZ
- KÉTLÉPCSŐS ÉRZÉKELÉS
- D-TEC™ ÉRZÉKELŐ RENDSZER (DTSS)
- ALACSONY ÁRAMFELVÉTEL
- TÖBBSZÍNŰ (X4) LED

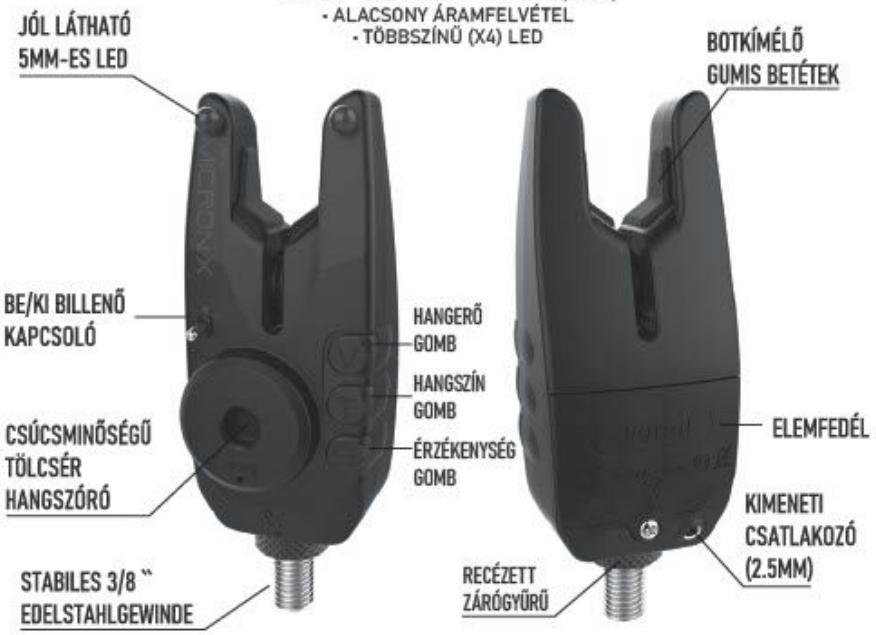

ELEMEK BEHELYEZÉSE

1. Az elemek behelyezéséhez vagy cseréjéhez elsőként kapcsoljuk ki az eszközt.

2. Egy csillagfejű csavarhúzó segítségével távolítsuk el a két csavart, melyek az elemfedelet rögzítik.

3. Húzza felfelé az akkumulátortakaró fülét alulról.

4. Óvatosan távolítsa el az elemeket, majd helyezze be az újakat, ügyelve a polaritásra.

5. A legjobb vízállóság érdekében, győződjünk meg arról, hogy jól záródik a fedél, úgy hogy óvatosan nyomjuk a nyelvet a ház felső éléhez, majd tekerjük be a helyére.

NE húzza túl a csavarokat, túl nagy erő hatására a menet megszakadhat.

6. Helyezze vissza a fedelet és a csavarokat.

BE/KI KAPCSOLÁS

• Nyomja le kapcsolót és engedje el az eszköz bekapcsolásához.
• Nyomja fel a kapcsolót, majd engedje el és az eszköz kikapcsol.

Megjegyzés: Az eszköz nem csipog be és kikapcsoláskor.

Ne használjon túl nagy erőt a tok felrakásakor, mert az a jelző sérülését okozhatja.

SZABÁLYZÓK

HANGERŐÁLLÍTÁS – X6 FOKOZAT + NÉMÍTÁS

A hangerő fokozatosan változtatható a volume gomb egyszeri megnyomásával, majd elengedésével.

HANGSZÍNÁLLÍTÁS – X4 FOKOZAT

A hangszín fokozatosan változtatható a tone gomb egyszeri megnyomásával, majd elengedésével.

ÉRZÉKENYSÉG ÁLLÍTÁS – X4 FOKOZAT

Az érzékenység fokozatosan változtatható a sensitivity gomb egyszeri megnyomásával, majd elengedésével.

LED SZÍN TESTRESZABÁSA

A LED intenzitása állítható 50% és 100% között
Egyszerűen tartsa nyomva egyszerre a volume és tone gombokat 3 másodpercig, majd engedje fel.
A fényerő visszaállítható 100%-ra a folyamat megismétlésével.

LED FÉNYERŐ TESTRESZABÁSA

A LED fényereje 3 különböző intenzitás között változtatható.

Csak tartsa lenyomva a hangerő gombot és nyomja meg a hangszín gombot.

A hangszín gomb minden egyes megnyomására a LED intenzitása megváltozik.

⚠CSATLAKOZÓK

Kimeneti csatlakozó
Lehetővé teszi a Fox Illuminated kapásjelző áramellátását közvetlen a Micron jelzőről. Az Illuminated kapásjelző ezután felvillan majd, amikor a Micron jelez és kb. 20 másodpercig világítani fog.

ALACSONY FESZÜLTSÉG FIGYELMEZTETÉS

Amikor a Mini Micron X elemei lemerülnek a LED-ek automatikusan villogni kezdenek pirosan 2 másodpercenként. Addig villognak pirosan, amíg új elemeket nem helyezünk a jelzőbe. Amint új elemek kerülnek a Mini Micron X jelzőbe, a LED-je automatikusan visszaált a legutóbb kiválasztott színre. A Mini Micron X kapásjező nem ad hangjelzést alacsony feszültség esetén.

ELEM KÖVETELMÉNY

A Mini Micron X kapásjelzők működtetéséhez 2 x N/ LR1 1.5V Alkáli elem szükséges.
A jó minőségű elemek használata alapfeltétel a maximális használhatóság érdekében.
A túl gyors elemmerülést megelőzendő:

• NE keverjük a régi és új elemeket
• NE használjunk különböző típusú elemeket
• Az újratölthető elemek használata NEM javasolt

Amennyiben a hang vagy a LED fényerő csökken, akkor cseréljen elemet.
Kérjük, távolítsa el az elemeket, amennyiben sokáig nem használja a Micron jelzőt.

NAGY ESŐZÉS UTÁNI KISZÁRÍTÁS

A Micron jelzők vízállóak. Habár nagy esőzés után fontos, hogy hagyjuk megfelelően kiszárítani bel téren és levegyük a kemény tokot.

FIGYELMEZTETÉSEK

• **NE HASZNÁLJA** a LED-et és a hangszórót ember vagy állat fülének és szemének közelében.
• A készüléket gyermekektől és csecsemőktől elzárva tárolja
• Kerülje a Micron esését és ütődését.

GARANCIA ÉS TERMÉKREGISZTRÁCIÓ

Regisztrálja Fox termékét a www.foxint.com honlapon. Kapni fog egy hivatkozási és egy garancia számot, kérjük, ezeket jegyezze fel. A garancia részleteit ezután online megtekintheti a hivatkozási szám segítségével.

A FOX, I-Com és a Micron bejegyzett védjegyek.
Fenntartjuk a jogot a kézikönyv módosítására.

A Fox International Group Ltd. kijelenti, hogy a Micron megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozata megtalálható:
www.foxint.com/regulation_documents.html

Szabadalom: EP1668983
IP besorolás: IPX5
Működési frekvencia: 868.870 MHz
ERP (effektív sugárzott teljesítmény) = -18.217 dBm max

Tervezve és Fejlesztve az Egyesült Királyságban.

USER GUIDE

RENEGADE

FOX

ERREICHEN DER OPTIMALEN LEISTUNG

Der Betriebsbereich des Mini Micron X Receivers ist wie bei allen Funksystemen niedriger Leistung in hohem Maße abhängig von den Einsatzbedingungen und kann durch die Position von Sender und Empfänger, dem Gelände, in dem er eingesetzt wird, durch die vorherrschenden Wetterbedingungen und das Vorhandensein von Störsignalen nachteilig beeinflusst werden.

Um die beste Leistung zu erzielen, sollte folgendes beachtet werden:

• Nehmen Sie den Mini Micron X Receiver möglichst hoch über den Boden - wenn er am Körper getragen wird, sollte er so hoch wie möglich und auf der Außenseite Ihrer Kleidung getragen werden.

• Versuchen Sie, eine direkte "Sichtlinie" zwischen dem Empfänger und dem Sender zu halten - Hindernisse wie Bäume, Gebäude usw. können zu Signalverlusten oder Reflexionen des Signals führen, was zu "toten Stellen" führt.

• Nehmen Sie den Mini Micron X Receiver nicht in die gleichen Tasche wie ein Mobiltelefon oder ein anderes elektronisches Gerät.

• Vergewissern Sie sich, dass Ihr Receiver und Ihre Bissanzeiger gute Batterien haben.

Alle obigen Hinweise werden zunehmend unwichtig, wenn der Arbeitsbereich reduziert wird. Denken Sie daran, das System verantwortungsvoll zu nutzen – der Mini Micron X Receiver wurde so konzipiert, dass er einen weiten Arbeitsbereich bietet, um die Zuverlässigkeit aus nächster Nähe zu maximieren und NICHT um die Benutzer dazu zu ermutigen, ihre Ruten im Wasser unbeaufsichtigt zu lassen, während sie hunderte Meter entfernt sind.Bitte fischen Sie verantwortungsbewusst !

ERFORDERLICHE BATTERIEN

Der Mini Micron Receiver benötigt 2 x LR03 AAA 1.5V Alkaline Batterien.
Für eine maximale Laufdauer sind Batterien hoher Qualität erforderlich.
Um das Risiko auslaufender Batterien zu senken gilt:

- Mischen Sie KEINE alten und neuen Batterien
- Verwenden Sie KEINE verschiedene Batterietypen
- Die Verwendung von wiederaufladbaren Akkus wird NICHT empfohlen.

Wenn der Micron längere Zeit nicht benutzt wird, stellen Sie bitte sicher, dass die Batterien entfernt sind.

WARNUNG

- **AKTIVIEREN SIE** die LEDs oder den Lautsprecher nie in unmittelbarer Nähe von menschlichen oder tierischen Augen und Ohren.
- Lagern Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Kleinkindern.
- Vermeiden Sie das Fallenlassen des Microns oder zu starke Stöße.

GARANTIE & PRODUKTREGISTRIERUNG

Registrieren Sie Ihr Foxprodukt online unter www.foxint.com. Loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich, um den Registrierungsprozess zu starten. Sie benötigen die Produktnummer, das Kaufdatum und den Händler, um die Registrierung durchführen zu können.
Notieren Sie sich dabei Ihre Kundenreferenznummer, um später Ihre Garantiebedingungen online über die Fox Homepage abfragen zu können.
Fox, I-Com und Micron sind eingetragene Warenzeichen
Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieser Gebrauchsanleitung abzuändern.
Hiermit erklärt die Fox International Group Ltd, dass dieser Micron die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägige Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/ EU einhält.
Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter: www.foxint.com/regulation_documents.html
Patent: EP1059029
ERP (effektive Strahlung) = -18.217 dBm max
Funkfrequenz: 868.870 MHz
Entworfen und entwickelt in Großbritannien

MAGYAR

FOX digital

JELLEMZŐK

• ALACSONY ÁRAMFELVÉTEL
• I-COM®
• DIGITÁLIS ÁRAMKÖR
• VÍZMENTESEN ZÁRT HÁZ
• EGYSZERŰ MICRON PÁROSÍTÁS
• TÖBBSZÍNŰ LED

ELEMEK BEHELYEZÉSE

1. Az elemek behelyezéséhez vagy cseréjéhez elsőként kapcsoljuk ki az eszközt.

2. Csúsztassa le az akkumulátor fedelet a vevőegységen, amíg az teljesen le nem jön.

3. Óvatosan távolítsa el az elemeket, majd helyezze be az újakat, ügyelve a polaritásra.

4. Illessze az akkumulátor fedelet a vevőegységen található vájatba és csúsztassa fel teljesen, amíg megfelelően zártnak nem érzi.

BE/KI KAPCSOLÁSL

A vevőegység bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva az on/off/volume gombot 2 másodpercig, majd engedje el.

A vevőegység kikapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva az on/off/volume gombot 2 másodpercig, majd engedje el.

A vevőegység hangerejének növeléséhez nyomja meg az az on/off/volume gombot majd engedje fel.

Ismételje meg, amíg a kívánt hangerőt el nem éri.

PÁROSÍTÁS

A vevőegységet az első használatkor "párosítani" szükséges a jelzőkhöz, így a vevő "megtanulja" az adott jelző azonosítóját
A folyamat megkezdése előtt győződjünk meg arról, hogy az összes jelző kikapcsolt állapotban legyen, a folyamat a következő:

1.Kapcsolja a Mini Micron X vevőegységet "ON" állásba.
2. Egy kisméretű, hegyes eszközzel nyomja meg a "registration" gombot a vevőegység hátulján, amíg a sátorlámpa visszajelzője villogni nem kezd. Majd engedje fel a gombot.
3. Majd egyszerűen kapcsoljuk be a Micron jelzőket abban a sorrendben, hogy sze retnénk, hogy a vevőegységen megjelenjenek.
4. Amikor készen vagyunk a párosítással nyomjuk meg még egyszer a gombot a hátulján, vagy kapcsoljuk ki az egységet.
Ha változtatni szeretnénk a sorrenden vagy még egy adót szeretnénk párosítani, akkor ismételjük meg az előző lépést.

Megjegyzés: A párosítási folyamat megszakadhat, más rádiójelek közelében, mint például router.

ALACSONY FESZÜLTSÉG FIGYELMEZTETÉS

Amikor a Mini Micron X vevőegység elemei lemerülnek a LED-ek automatikusan villogni kezdenek pirosan 2 másodpercenként. Addig villognak pirosan, amíg új elemeket nem helyezünk a jelzőbe. Amint új elemek kerülnek a Mini Micron X vevőegységbe a LED színe automatikusan visszavált a legutóbb kiválasztott színre. A Mini Micron X vevőegység nem ad hangjelzést alacsony feszültség esetén. A jelző bekapcsolásakor vevőegység kijelzi az aktuális töltöttségi szintet a következő visszajelzésekkel:

X4 ZÖLD LED	X3 ZÖLD LED	X2 BOROSTYÁN LED	PIROS LED
TELJES TÖLTÖTTSÉG	MEGFELELŐ TÖLTÖTTSÉG	ALACSONY TÖLTÖTTSÉG	ELEM CSERE SZÜKSÉGES

Amennyiban a hangerő vagy a LED teljesítménye érzékelhetően csökken, cserélje ki az elemeket. Kérjük győződjön meg arról, hogy az elemeket kivette a Micron-ból a hosszabb használaton kívüli időszakokban.

LEGJOBB TELJESÍTMÉNY

A működési távolság az Mini Micron X vevőegységnél, mint az összes többi kisteljesítményű rádiósrendszernél, nagyban függ a befolyásoló tényezőktől, az adó és a vevőegység elhelyezkedésétől és a tereptárgyaktól, illetve az interferenciát okozó zavaró tényezőktől.
A legjobb teljesítmény érdekében azt javasoljuk, hogy –

- Tartsa a Mini Micron X vevőegységet a lehető legmagasabban a földtől – amennyiben a testén viseli, tegye azt a lehető legmagasabban, a ruhán kívül.
- Próbáljon közvetlen kapcsolatban maradni "egyenesen lásson rá" a jeladó a vevőegységre – a tereptárgyak, mint a fák, házak jelgyengülést okozhatnak, vagy akár "vakpontokat" is.
- Ne tartsa Mini Micron X vevőegységet egy zsebben a mobiltelefonjával, vagy más elektromos eszközzel.
- Győződjön meg róla, hogy az adó és a vevőegység is jó elemekkel legyen ellátva.

A fenti tanácsok kisebb távolság esetén kevésbé lényegesek. Ne feledje felelősségteljesen használni a rendszert – az Mini Micron X vevőegységet a lehető legnagyobb távolságról történő használatra tervezték, mégse bátorítunk senkit arra, hogy őrizetlenül hagyja a botjait nagy távolságban.
Kérjük, horgásszon felelősséggel!

ELEM KÖVETELMÉNY

Az Mini Micron vevoegység 2 x LR03 AAA 1.5V Alkáli elemmel muködtetheto. A jó minőségű elemek használata alapfeltétel a maximális használhatóság érdekében. A túl gyors elemmerülést megelőzendő:

- NE keverjük a régi és új elemeket
- NE használjunk különböző típusú elemeket
- Az újratölthető elemek használata NEM javasolt

Kérjük, távolítsa el az elemeket, amennyiben sokáig nem használja a Micron jelzőt.

FIGYELMEZTETÉSEK

- **NE HASZNÁLJA A** LED-et és a hangszórót ember vagy állat fülének és szemének közelében.
- A készüléket gyermekektől és csecsemőktől elzárva tárolja
- Kerülje a Micron esését és ütődését.

GARANCIA ÉS TERMÉKREGISZTRÁCIÓ

Regisztrálhatja a terméket a Fox honlapján.
Lépjen be vagy hozzon létre egy fiókot a regisztrációs folyamathoz.
Szüksége lesz a termékkódra, a vásárlás dátumára és helyére regisztráció befejezéséhez. A garancia részleteit ezután online megtekintheti a Fox honlapján a hivatkozási szám segítségével.
A FOX, I-Com és a Micron bejegyzett védjegyek.
Fenntartjuk a jogot a kézikönyv módosítására.
A Fox International Group Ltd. kijelenti, hogy a Micron megfelel a 2014/30/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozata megtalálható:
www.foxint.com/regulation_documents.html
Működési frekvencia: 868.870 MHz
ERP (effektív sugárzott teljesítmény) = -18.217 dBm max
Szabadalom: EP1059029
Tervezve és Fejlesztve az Egyesült Királyságban.

5 056212 140718

www.foxint.com